



ОДНОРАЗОВОЕ НОМЕРНОЕ ПЛОМБИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ШИРОКОЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

Пломба представляет собой одноразовую пломбу-наклейку с полями для даты и подписи лица, предназначенную для контроля доступа к объектам, которые невозможно опечатать стандартными ПУ - коробки, шкафчики, двери, офисная техника и т.д.

При попытке вскрытия наклейки путем термического воздействия (выше 85°C), в том числе пара, на поверхности наклейки изменяется (темнеет) специальный термохромный рисунок.

Существует возможность нанесения постоянной цветной маркировки (вашего логотипа, текстовой информации), гильошированного рисунка, фигурных краев.

МОДИФИКАЦИИ

- **Силлейбл 1** не оставляет след на поверхности, для гладких поверхностей
- **Силлейбл 2** оставляет след на поверхности частично
- **Силлейбл 2+** оставляет след на поверхности полностью
- **Силлейбл 1, Силлейбл 2, Силлейбл 2+ RFID** с встроенной RFID-меткой

ПРИМЕНЕНИЕ

Для широкого списка упаковки и объектов, которые нельзя опечатать стандартными средствами.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ПУ представляет собой пленочную основу, изготовленную из полимерных материалов, покрытую клеевым составом, и отделяемую подложку. При попытке снятия (отклеивания) ПУ с опечатанной поверхности, на ней проявляется контрольная надпись. На объекте надпись проявляется в зависимости от модификации наклейки.

Для правильного подбора модификации мы рекомендуем Вам проводить тестирование на пломбируемой поверхности.

МАРКИРОВКА И ДРУГИЕ ОПЦИИ

9-значный цифровой или буквенно-цифровой код, предупреждающая надпись и товарный знак предприятия-изготовителя

ЦВЕТА

Стандартный: красный, синий, зеленый. Под заказ: любые.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	матовый полиэстер, под заказ возможны другие по согласованию	Количество номерных отрезков в рулоне, шт	500, 1 000, 2 000 (в зависимости от размера)
Габариты изделия, мм	10x40, 20x40, 20x60, 20x63, 27x85, 20x100, 37x140 под заказ возможны другие по согласованию	Установка / снятие	вручную
Проявление индикаторной надписи при вскрытии	«SILTECH СИЛТЭК» под заказ возможны другие по согласованию	Упаковка, шт.	рулон из 500 - 2 000 шт. в специальной коробке
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +80	Размер упаковки, мм	144 x 40 x 146
Температура наклеивания, °C	не ниже +5 под заказ возможны другие по согласованию	Масса упаковки, кг	от 0,3 до 0,6 в зависимости от модификации и размера
Порядковый номер	9-значный цифровой или буквенно-цифровой код	Минимальная партия поставки (кратная партия продаж)	размеры менее 20x60 - от 20 000 шт.; 20x60 - 1 000 шт.; размеры более 20x60 - от 10 000 шт. любые другие - под заказ по согласованию
Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки	от 1 000 шт. (для размера 10x40 - от 2 000 шт.) возможно нанесение штрихкода, QR-кода		


Силлейбл 1, Силлейбл 2, Силлейбл 2+ RFID

Рабочая частота, МГц	UHF 865–868 / HF (NFC) 13,56
Дальность считывания, м	UHF до 1,2 / HF контактным способом


Силлейбл 1



Силлейбл 2

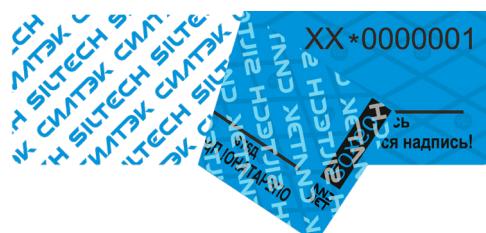

Силлейбл 2+

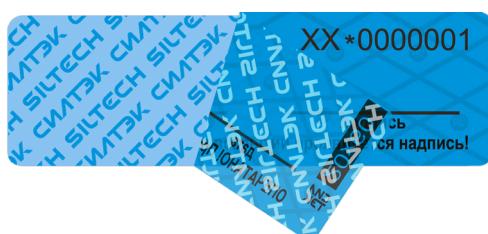

**ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ
К НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ**