

**СИЛТЭК®**

Электронная ушная бирка российского производства на частоте 134,2КГц с повышенной надежностью крепления



СВЕРХОСТРЫЙ  
поликарбонатный  
наконечник

## СИЛФЛЕКС ER30s

мама: Ø30 мм, папа: Ø30 мм

### НАДЁЖНОСТЬ

значительно снижается вероятность потери бирки, благодаря замковой камере из твердого поликарбоната

### НОМЕРНОЙ УЧЕТ

строгий контроль за выпускаемой номерной продукцией, исключение повтора 15-ти значных номеров

### БЕЗОПАСНОСТЬ

гипоаллергенный материал (ТПУ), сверхострый наконечник и малый вес бирки обеспечивает безопасность здоровья животного

### ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

возможно исполнение продукта в разных цветах, включая замковую камеру

### СОВМЕСТИМОСТЬ

подходит для работы со всеми считывателями FDX-B на частоте 134,2 КГц (стандарт ISO 11784/11785)



Доступна модификация  
ER30S HDX

серия Силфлекс®



3D-A 3D-L 2D-S FDX-B HDX

# Электронная ушная бирка **Силфлекс® ER30s**

Уникальная конструкция наконечника и замковой камеры бирки **Силфлекс®ER30s** специально разработана для надёжного крепления и свободного вращения бирки



**Сверхострый поликарбонатный наконечник обеспечивает лёгкость прокола и быстрое заживление.**

Мягкая эластичная бирка из полиуретана, устойчива к воздействию микробов и гидролиза, жестким погодным условиям и перепадам температур.


**Не выгорает и не грубеет на морозе.**

**Устойчивая лазерная маркировка любых форматов (номер, штрихкод, QR-код, логотип).**

Возможность нанесения уникального номера средства маркировки (УНСМ) + QR-код, эмитированный МСХ РФ, в рамках соглашения о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства РФ и ООО «Силтэк».

Материал	Полиуретан
Камера	Поликарбонат
Габаритный размер, мм	Мама: Ø30, папа: Ø30
Вес, г	6,52
Усилие замыкания, кгс	До 28
Максимальная сила разрыва	350 Н
Температура эксплуатации, °С	от -55 до +85
Срок эксплуатации	10 лет
Степень защиты	IP 65
Средства монтажа	Апликатор/биркач/щипцы (рекомендуется использовать апликатор производителя)
Маркировка	Лазерная, в соответствии с ISO 15416:2016, логотип заказчика и др.

Стандарт считывания	LF
Дистанция считывания, м	0,15-0,3 (в зависимости от применяемого оборудования)
Чип (производитель)	EM4305
Рабочая частота метки, КГц	134,2
Исполнение	IP65
Память, бит	бит 512, 15 цифр
Память пользователя, бит	Отсутствует
Упаковка Количество, шт.	250
Габариты, мм	195*205*325
Вес упаковки, кг	4,86

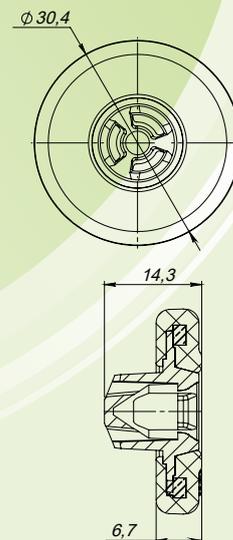

Доступные цвета



Number  
000000



Logo

123



Способы маркировки



**1** Нажмите на рукоятки аппликатора и они автоматически разойдутся.



**2** Нажмите на подпружиненную скрепку и установите часть «мама». Поместите часть «папа» полностью на игольчатый держатель.



**3** Сожмите не до конца рукоятки для проверки совпадения частей бирки.



**4** Опустите аппликатор с частями бирки в антисептический или дезинфицирующий раствор

**5** Поместите аппликатор с бирками по центру уха животного, между 2-м и 3-им хрящом, избегая попадания в кровеносные сосуды и опорные хрящи, и сожмите до упора и щелчка.

**6** Разожмите кисть руки, аппликатор откроется и после этого удалите его с уха животного.

## Внимание!

Запрещается силой срывать аппликатор с уха животного без предварительного разжатия.

