


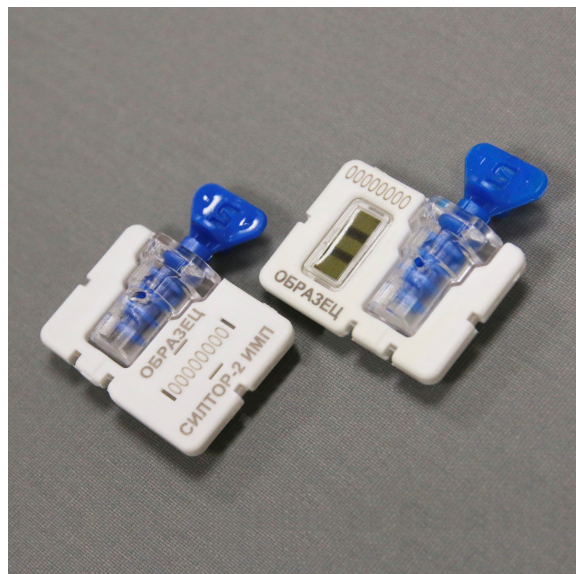

СИЛТОР-2 ИМП МИГ

Номерное антимагнитное пломбировочное (сигнальное) устройство - антимагнитная пломба.

Максимальная криминалистическая защита, уникальная монолитная конструкция и сочетание материалов.

Преимущества

- Разработано и производится ГК «Силтэк» (Россия).
- Защищено законом.
- Уникальная монолитная конструкция.
- Неизвлекаемая вставка.
- Неизвлекаемый индикатор магнитного поля.
- Влаго- и водозащита индикатора магнитного поля.
- Запатентованная защита индикатора магнитного поля от возвращения его в первоначальное состояние.
- Быстрота и удобство установки пломбы – одно входное отверстие.

Технические характеристики

Материал	индикатор: магнитная пленка с нанесенным на нее контрольным изображением корпус с флажком и роторной вставкой: поликарбонат/полипропилен
Общие размеры (ширина, высота с ключом/без ключа, толщина корпуса/флажка), мм	44 x 48/32 x 13/4
Температура использования, °С	от -60 до +90
Цвет	корпус - прозрачный; флажок – белый, вставка - красный, синий; (другое - по запросу)
Порог срабатывания, мТл	10
Нумерация	7-значный буквенно-цифровой идентификационный номер (другое - по запросу)
Маркировка	Лазерная, возможно нанесение индивидуальной информации, штрих-кода 128, 2/5, QR-code (другое - по запросу)
Установка	вручную, рекомендуется применение витой проволоки диаметром 0,5 - 0,8 мм (возможно применение от 0,5 до 1,2 мм)
Снятие	с помощью ножниц или кусачек
Упаковка, шт.	20 в пакете, 1 000 в коробке в пакетах
Размер упаковки, мм	570 x 270 x 230
Масса упаковки (брутто), кг	6
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.	1 000

Назначение

Предназначена для регистрации несанкционированного вмешательства, в т.ч. внешним магнитным полем в работу приборов учета, достаточным для остановки или искажения их показаний (счетчики электроэнергии, воды, газа и др.).

Особенности установки роторной пломбы

Антимагнитная пломба является одноразовой, применяется с витой проволокой или тросом, состоит из роторной пломбы и интегрированного в нее индикатора магнитного поля (ИМП) «Миг®». Закручивание ручки-ключа вставки по часовой стрелке не менее одного полного оборота с последующим нажатием ее вниз до щелчка.

Принцип действия индикатора магнитного поля

Индикатор магнитного поля (ИМП) «Миг®» является одноразовым и имеет запатентованную защиту от возвращения его в первоначальное состояние (перемагничивание).

При отсутствии внешнего магнитного поля (магнита) - исходное состояние - поверхность ИМП имеет светло-зеленый цвет, на котором имеется контрольное темно-зеленое изображение, чтобы быть контрастом к светло-зеленому фону поверхности. При воздействии внешним магнитным полем (магнитом) - поверхность ИМП начинает темнеть, постепенно сливаясь с цветом контрольного изображения, что в конечном счете приводит к их цветовому сливанию и исчезновению контрольного изображения.

Фактом срабатывания ИМП является хотя бы частичное потемнение поверхности ИМП, либо ее полное потемнение вплоть до исчезновения контрольного изображения.

Инструкция по применению

Установка

1. Возьмите отрезок витой проволоки необходимой длины.
2. Проденьте один конец проволоки в отверстия объекта.
3. Затем вставьте оба конца проволоки во входное отверстие корпуса пломбы.
4. Поверните ручку-ключ вставки по часовой стрелке не менее одного полного оборота и затем нажмите на нее сверху до щелчка.
5. Проверьте правильность установки - проволока не должна вытягиваться.
6. Отломите ручку-ключ и сохраните для дальнейшей инспекции.
7. Номер установленной пломбы и, при необходимости, дополнительную информацию (название компании, описание логотипа, размещенного на пломбе, цвет) занесите в акт опечатывания (журнал регистрации).

Контроль подлинности и целостности

1. Сверить номер пломбы с данными, занесенными в журнал регистрации.
2. Проверить тип, цвет и маркировку пломбы с образцом.
3. Проверить целостность роторной пломбы и индикатора магнитного поля (отсутствие признаков несанкционированного вмешательства).

Снятие и утилизация

С помощью ножниц или кусачек разрежьте проволочную петлю.