



#### Сферы применения

Зоотехнический учет; быстрая инвентаризация поголовья; мониторинг здоровья особей, обследований и лечения животных; регистрация осеменения; учет расхода корма; закрепление генетических свойств у особей при селекционировании; ведения статистики (вес, рост, корм, количество молока); шифрование индивидуальных данных для анализа.

# УШНЫЕ БИРКИ C RFID UNI-B И UNI-L

Для визуальной и электронной идентификации КРС, МРС и других животных


## Преимущества

- Уникальный ID-номер, закодированный в метке и наненсенный на бирку.
- Изготовлена из прочного полиуретана, который не теряет своих свойств в диапазоне от -55 до +80 °C.
- Острый поликарбонатный наконечник обеспечивает быстрый и безопасный прокол.
- Свободное вращение после скрепления частей бирки.
- Прочная камера обеспечивает надежную фиксацию на ухе животного.
- Вентиляционное отверстие в камере бирки препятствует развитию инфекции.
- Отсутствие острых углов и выступающих частей.
- Устойчивая лазерная маркировка любых форматов (номер, штрихкод, QR-код, логотип).
- Стойкость материала к УФ, жестким погодным условиям и перепадам температур.
- Соответствие международному сертификату ICAR, ISO 11784 и 11785.
- Производитель сертифицирован по ISO9001-2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

#### Технические характеристики

Модификация	UNI-B (KPC)	UNI-L (MPC)
Материал	полиуретан, наконечник - поликарбонат	
Размеры, мм	«мама»: ø 31,5 «папа»: ø 30	«мама»: ø 26,5 «папа»: ø 30
Температура использования, °C	от -55 до +80	
Установка	с помощью аппликатора (биркача) рекомендуется использовать аппликатор «Universal»	
Цвет	стадартные: желтый, красный, синий; под заказ: любые	
Постоянная маркировка	логотип производителя, логотип продукта, месяц и год изготовления	
Переменная маркировка	лазером в соответствии с ISO 15416:2016 или без маркировки под специальный маркер	
Диапазон и формат	134,2 КГц (формат FDX-B)	
Дальность считывания, м	до 0,30,9 (в зависимости от считывателя)	
Международный стандарт	ISO 11784/11785	
Чип	EM4305 V512	
Память, бит	512	
Уникальный идентификатор (UID), бит	32	
Пароль доступа, бит	32	
Степень защиты	IP65	
Код продукта ICAR	900240 900239	
Упаковка, шт.	50	



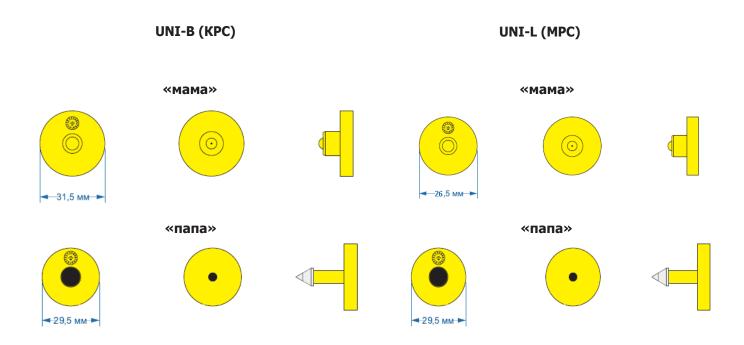

#### Инструкция по применению

### Установка ушных бирок с помощью аппликатора «Universal»

- 1. Нажмите на подпружиненную «скрепку» и установите часть «мама».
- 2. Поместите часть «папа» полностью на игольчатый держатель.
- 3. Сожмите не до конца рукоятки для проверки совпадения частей бирок.
- 4. Убедитесь, что визуальные номера совпадают на обеих частях бирки.
- 5. Опустите аппликатор с частями бирок в антисептический или дезинфицирующий раствор.
- 6. Поместите аппликатор с бирками на ухо животного. Избегайте попадания в кровеносные сосуды и опорные хрящи животного! Сожмите до упора и щелчка.
- 7. Разожмите аппликатор, после того, как он откроется, удалите его с уха животного.

Внимание! Запрещается силой срывать аппликатор с уха животного без предварительного разжатия.



