



Этикетка RFID (UHF) на металл

Наименование
S-Tag LM-0514

Размер этикетки
45 x 18 x 1,5 мм

Размер антенны
96 x 16 мм


Спецификация

- Протокол: ISO 18000-6C
- Рабочая частота: 860-960 MHz
- Микросхема: Impinj Monza R6-P
- Пользовательская память: 32 бит (макс.)
- Криптографический протокол: Отсутствует

- № партии микросхемы: IPJ-W1710-K00
- Рабочая температура: -40°C/+85°C
- Температура хранения: -40°C/+85°C
- EPC память: 128 бит (макс.)
- Алгоритм шифрования: Отсутствует

Антенна

- Верхний слой: алюминий/10 мкм
- Основа: ПЭТ/50 мкм

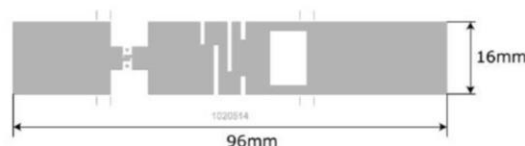

Чертеж и размеры (мм)



Строение метки: (Толщина ленты, мм; : Сумма +/- 10%)

0.075	chip	Пленка полипропиленовая (CXBRH9SDRS)
0.063		Инлей
1.1		Пена (3M1600T)
0.06		Алюминий + ПЭТ
0.07		Лента с низким содержанием ЛОС (TFV-502)
0.11		Силиконизированная бумага с низким содержанием ЛОС (TFV-502)

Характеристики вида поставки продукта:

Параметры	Описание
Шлейф	1м силиконизированной бумаги в начале и конце рулона
Дефекты	Отсутствуют
Выход годных изделий	≥ 99 %